


## FOR RECYCLING

### PRODUCT NAME

# 再生樹脂(PCR-PC)を用いた ポリカーボネートアロイ樹脂

キーワード 発色性 PC/ABS PC/PEST

用途 内装材 電装

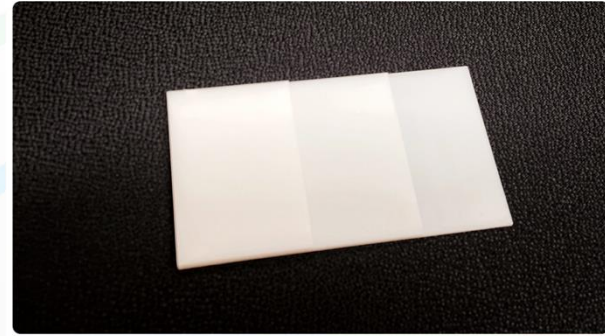

	IM6011	RE6401IM PCR-PC 40%
引張降伏強度	50 MPa	50 MPa
曲げ強度	65 MPa	65 MPa
曲げ弾性率	2000 MPa	2000 MPa
DTUL(1.8MPa)	95 °C	95 °C

※ 開発中材料の一例を示しています

※ 記載しているデータは、当社所定の試験法による測定値の代表例です

### FEATURES

## 再生樹脂を使用

- バージンポリカーボネートアロイ材料と遜色ない発色や物性
- 再生材料比率を選択可能