


FOR RECYCLING

PRODUCT NAME

再生樹脂(PCR-PC)を用いた ファイバー強化ポリカーボネート樹脂

キーワード 発色性 剛性 低そり

用途 内装材 電装 建材 雑貨

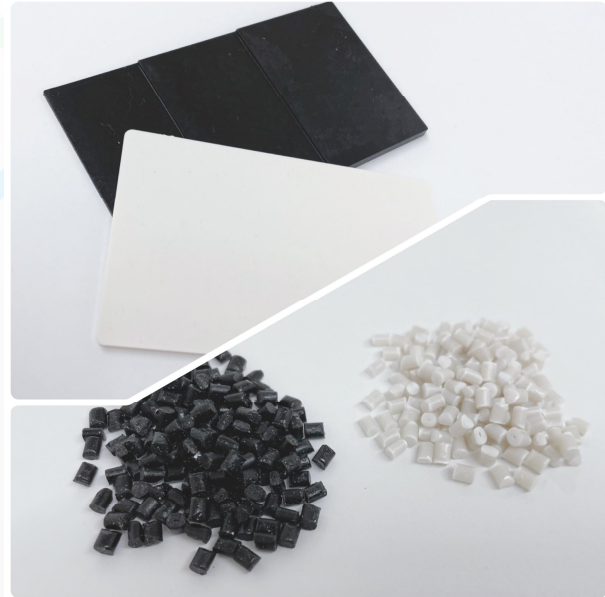

	SF5201V	RE5401SF-G20 PCR-PC 40%
引張降伏強度	110 MPa	110 MPa
曲げ強度	150 MPa	150 MPa
曲げ弾性率	5000 MPa	5000 MPa
DTUL(1.8MPa)	135 °C	135 °C

※ 開発中材料の一例を示しています

※ 記載しているデータは、当社所定の試験法による測定値の代表例です

FEATURES

再生樹脂を使用

- バージンポリカーボネート使用材料と遜色ない発色と物性
- 再生材料比率を選択可能