


FOR RECYCLING

PRODUCT NAME

再生樹脂(PCR-PC)を用いた 難燃ポリカーボネート樹脂

キーワード 難燃性(V-O~HB) PC PC/ABS

用途 内装材 電装 建材 照明

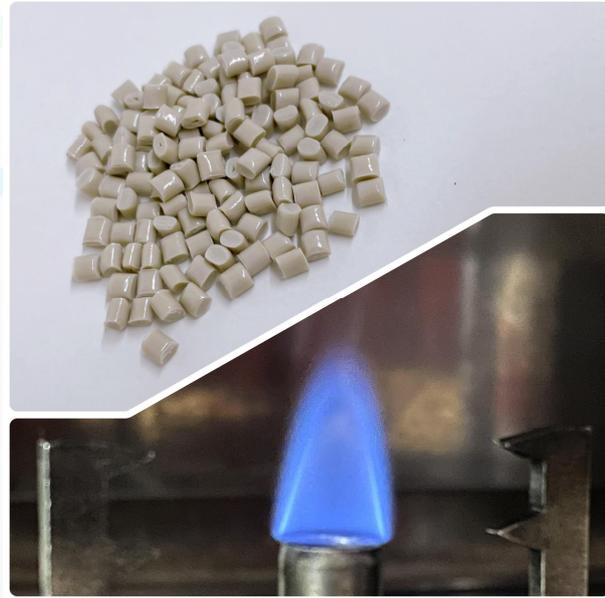

	SI8013H	RE8403SIH PCR-PC 40%
引張降伏強度	60 MPa	60 MPa
曲げ弾性率	2300 MPa	2300 MPa
DTUL(1.8MPa)	123 °C	123 °C
燃焼性 (社内試験結果)	3.0 mm V-0	3.0 mm V-0

※ 開発中材料の一例を示しています

※ 記載しているデータは、当社所定の試験法による測定値の代表例です

FEATURES

再生樹脂を使用

- バージンポリカーボネート使用材料と遜色ない難燃性
- 再生材料比率を選択可能