


FOR RECYCLING

PRODUCT NAME

再生樹脂(PCR-PC)を用いた 透明ポリカーボネート樹脂

キーワード 透明性 強度

用途 内装材 雑貨 建材 電装

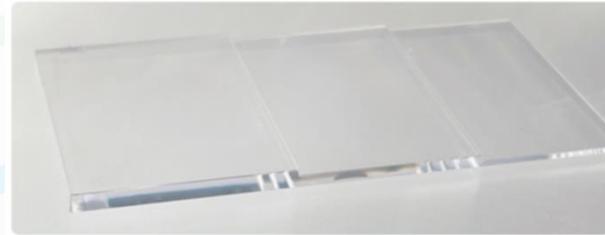

	301-15	RE2401-15 PCR-PC 40%
引張降伏強度	60 MPa	60 MPa
DTUL(1.8MPa)	123 °C	123 °C
全光線透過率 2mmt	89.4 %	89.2 %
Haze@ 2mmt	0.4 %	0.4 %

※ 開発中材料の一例を示しています

※ 記載しているデータは、当社所定の試験法による測定値の代表例です

FEATURES

再生樹脂を使用

- バージンのポリカーボネート樹脂と遜色ない透明性と機械物性
- 再生材料比率を選択可能